

TRD

"TRD" BALANCES DE PRECISION COMPACTES INOX IP65



Balance de précision haute résolution pour les laboratoires et le contrôle en production. Carter en inox IP65. Principalement indiquée dans les milieux requérant une hygiène spécifique.

DIVISION (g) : de 0,1 à 1.

PORTEE (g) : de 2000 à 12000.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Afficheur LED : 7 segments lumineux rouges à 7 digits, hauteur 15mm, pour visualiser la pesée et 6 leds pour signalisation des fonctions actives.
- Clavier fonctionnel imperméable à 8 touches.
- Structure complètement en acier inoxydable.
- Plateau en acier inoxydable, dimensions 190x220mm.
- Fonctionnement avec un capteur à appui central en aluminium, avec traitement anti corrosion.
- Protection contre la poussière et la projection d'eau IP65.
- Pieds réglables et niveau à bulle.
- Étalonnage et paramétrages configurables depuis le clavier.
- Alimentation 12 Vdc avec bloc d'alimentation externe 230V.

FONCTIONS DISPONIBLES

- Comptage de pièces.
- Totalisation / Formulation avec gestion de trois niveaux de total, chaque avec remise à zéro et impression indépendant (total partiel, total général et total final).
- Contrôle de tolérances + / -.
- Pesée en pourcentage.
- Fonction Point de consigne active sur toutes les modalités de fonctionnement.

SECTION ENTREES/SORTIES

- Sortie bidirectionnelle RS232/C ou RS485 configurable, pour PC, PLC ou afficheur supplémentaire séparé.
- Deuxième sortie bidirectionnelle RS232/C ou TTL pour connexion vers imprimante ou afficheur à distance.


FONCTIONS DU CLAVIER

- Remise à zéro, tare, impression, Mode, ON-OFF, 3 touches de navigation entre les menus.

EN OPTION SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE

- Batterie interne rechargeable
- Module I/O avec 2 entrées digitales optoisolées et 2 sorties à relais (sur demande)
- Horodateur
- Mémoire alibi et Horodateur

DETAIL 1

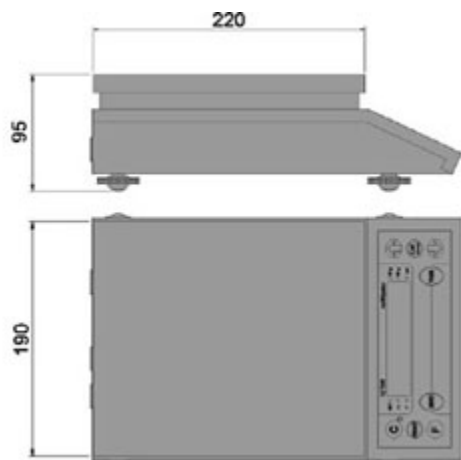

Dimensions en mm

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
TRD6500 	--	190x220 mm	6.500	0,1	0,15	0,1
TRD10K2 	--	190x220 mm	2.000/10.000	0,1/1	0,2/1	0,1/1

(*)Ces versions ne sont obtenues qu'avec les options définies ci-dessous.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE