

RCD_OLD20171129

"RCD" CAPTEUR COMPRESSION DIGITAL EN INOX IP68



Capteur compression digital pour les ponts bascules approuvées CE-M, les réservoirs, les silos et les trémies. En acier inox, avec un degré d'étanchéité IP68, 4000 divisions, câble blindé "contre les rongeurs" de série.

PORTEE (kg) : 30000.

OIML R60. Classe de précision C4.

Acier **INOX**. Degré de protection **IP68**.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- CLASSE DE PRECISION C4.
- EN ACIER INOX.
- DEGRE D'ETANCHEITE IP68.
- CAPACITE MAX. 30000/40000 kg.
- CÂBLE DE CONNEXION RENFORCÉ LONGUEUR DE 15 m.
- CERTIFICAT D'ESSAI DISPONIBLE SUR DEMANDE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résolution pour la charge nominale 200.000d.
- Erreur relative de la charge nominale $\pm 0,017\%$.
- Compensation de température de -20°C à $+60^{\circ}\text{C}$.
- Tension d'alimentation de 7,5 à 16 Vdc.
- Conversion: 24 bit.
- Connexion RS485.
- Charge admissible: 150% de la capacité nominale.
- Câble blindé 6 fils.

TABLE DE CONNEXION


- Décodage des couleurs.

Connexions capteur RCD	
<i>Couleur</i>	<i>Fonction</i>
Alimentation	
BLANC	ALIMENTATION +
MARRON	ALIMENTATION -
Signal en entrée	
GRIS	A+
ROSE	B-
Signal en sortie	
VERT	A+
JAUNE	B-

EN OPTION

- Kit de montage.

DETAIL 1

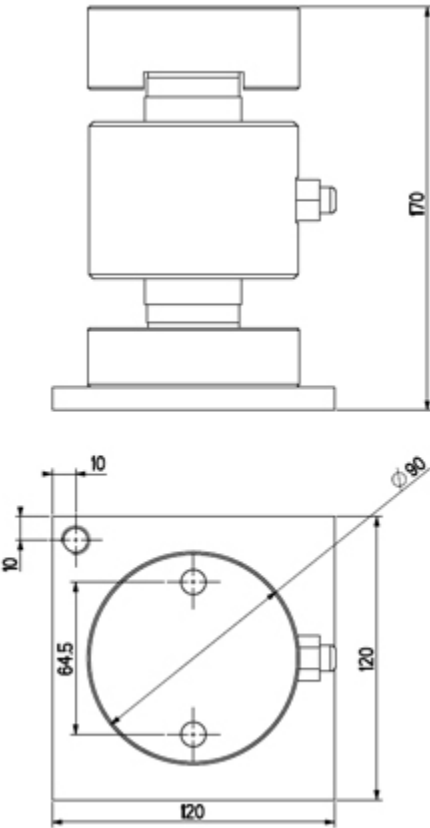

Plan technique en mm, avec kit d'installation KRCA.

VERSIONS

Versions disponibles		
Codice		Max (kg)
RCD30C4		30000
RCD40C4		40000



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE