

FXC_C6

"FXC C6" CAPTEUR FLEXION EN INOX IP68, CLASSE C6



Capteurs flexions en INOX, idéals par exemple pour être monté sur des balances hybrides ou à 4 capteurs homologuées CE-M, ou des systèmes industriels automatique et de dosage.

PORTEE (kg) : 20, 50, 100, 200.

OIML R60. Classe de précision **C6**.

Acier **INOX**. Degré de protection **IP68**.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- CLASSE DE PRECISION C6
- CORPS ET SOUFFLET EN ACIER INOX
- DEGRE DE PROTECTION IP68
- PORTEE MAX DE 20 kg A 200 kg
- CABLE DE CONNEXION BLINDE
- CERTIFICAT OIML DISPONIBLE SUR DEMANDE
- CERTIFICAT D'ESSAI DISPONIBLE SUR DEMANDE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Echelon minimal de vérification E.v.: $V_{min} = E_{max} / 10.000$.
- Nombre maximal de l'E.v.: $n = 6.000$.
- Sensibilité nominale: 2 mV/V +/- 1%.
- Erreur combinée 0,008% de la capacité nominale.
- Erreur relative de linéarité 0,0014% / °C.
- Erreur relative d'hystérésis 0,0007% / °C.
- Compensation de température -10°C/+40°C.
- Température d'utilisation -20°C/+60°C.
- Fluage sur 30 min 0,012% de la capacité nominale.
- Tension d'alimentation maximale 15 Vdc.
- Résistance d'entrée 385 ± 20 Ohm.
- Résistance de sortie 350 ± 5 Ohm.
- Résistance d'isolement > 5000 MOhm.
- Charge maximale admissible 150% de la capacité nominale.
- Charge de rupture 200% de la capacité nominale.
- Câble blindé 4 pôles, longueur 3 m, diamètre 4 mm.

Version ATEX

- Le certificat CCATEX rend le capteur approprié pour une utilisation dans les zones dangereuses, aux normes :
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20 ÷ +40°C) TX (Ta -20 ÷ +65°C) Ga
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20 ÷ +40°C) TX°C (Ta -20 ÷ +65°C) IP65.
Le certificat comprend la notice et la déclaration CE de conformité ATEX (disponible en EN, DE, FR et IT).
- IMPORTANT : Le certificat se réfère à un seul capteur. Pour les systèmes avec plusieurs capteurs, il est nécessaire de commander un certificat pour chaque capteur.

DETAIL 1

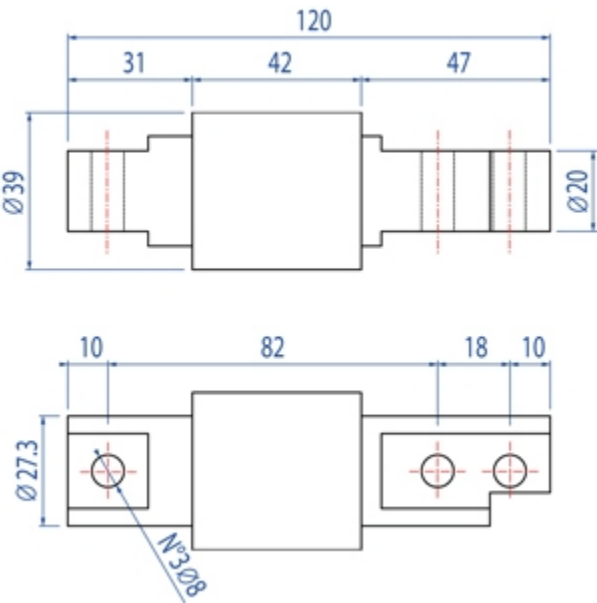

Dimensions (mm)

Connexions capteur	
Couleur	Fonction
--	BLINDAGE
ROUGE	ALIMENTATION +
NOIR	SIGNAL +
BLEU	SIGNAL -
BLANC	ALIMENTATION -

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)
FXC20C6-1 	20
FXC50C6-1 	50
FXC100C6-1 	100
FXC200C6-1 	200



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE