

SBK_C6

"SBK C6": CAPTEUR CISAILLEMENT CLASSE C6 EN INOX IP68, de 500kg à 2000kg



Capteurs cisaillements idéals par exemple pour être monté sur des balances homologuées CE-M à 4 capteurs, ou pour le pesage industriel en automation, cuves et silos (avec les kits de montage correspondants).

PORTEE (kg) : 500, 1000, 2000.

OIML R60. Classe de précision **C6**.

Acier **INOX**. Degré de protection **IP68**.

Résistance de sortie **350 Ohm**.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- CLASSE DE PRECISION C6
- FAIT EN ACIER INOX AVEC PROTECTION IP68
- PORTEE MAX DE 500 kg A 2000 kg
- CABLE DE CONNEXION BLINDE
- CERTIFICAT OIML DISPONIBLE SUR DEMANDE
- CERTIFICAT D'ESSAI DISPONIBLE SUR DEMANDE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Echelon minimal de vérification E.v.: $V_{min} = E_{max} / 15.000$.
- Nombre maximal de l'E.v.: $n = 6.000$.
- Erreur combinée 0,008% de la capacité nominale.
- Sensibilité nominale: $2 \text{ mV/V} \pm 0,1 \%$.
- Erreur relative de linéarité 0,0009% / °C.
- Erreur relative d'hystérésis 0,0007% / °C.
- Compensation de température -10°C/+40°C.
- Température d'utilisation -20°C/+60°C.
- Fluage sur 30 min 0,012% de la capacité nominale.
- Tension d'alimentation maximale 15 Vdc.
- Résistance d'entrée $385 \pm 20 \text{ Ohm}$.
- Résistance de sortie $350 \pm 5 \text{ Ohm}$.
- Résistance d'isolement $> 5000 \text{ MOhm}$.
- Charge maximale admissible 150% de la capacité nominale.
- Charge de rupture 200% de la capacité nominale.
- Câble blindé 6 pôles, longueur 5 m, diamètre 5 mm.


Version ATEX

- Le certificat CCATEX rend le capteur approprié pour une utilisation dans les zones dangereuses, aux normes :
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20 ÷ +40°C) TX (Ta -20 ÷ +65°C) Ga
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20 ÷ +40°C) TX°C (Ta -20 ÷ +65°C) IP65.
Le certificat comprend la notice et la déclaration CE de conformité ATEX (disponible en EN, DE, FR et IT).
- IMPORTANT : Le certificat se réfère à un seul capteur. Pour les systèmes avec plusieurs capteurs, il est nécessaire de commander un certificat pour chaque capteur.

CERTIFICATIONS PRINCIPALES

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S841)

DETAIL 1

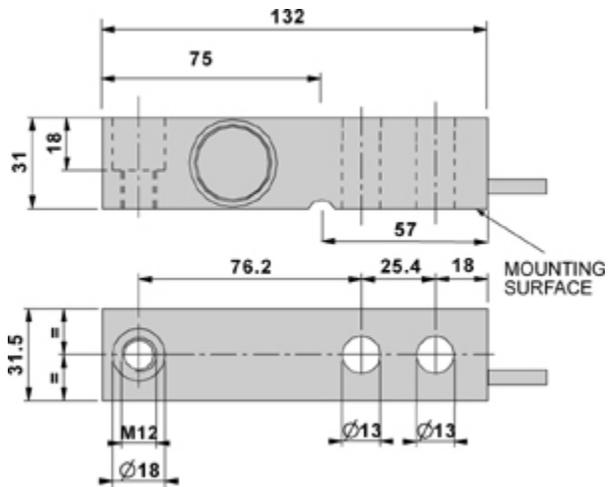

Dimensions (mm)

Connexions capteur	
Couleur	Fonction
--	BLINDAGE
JAUNE	SIGNAL +
GRIS	SENSE +
MARRON	ALIMENTATION +
BLANC	SIGNAL -
VERT	ALIMENTATION -
ROSE	SENSE -

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)
SBK500C6 	500
SBK1000C6 	1000
SBK2000C6 	2000



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE