



TNE_INOX

"TNE" PLATEFORME MONO CAPTEUR EN INOX IP67



La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES


- Fonctionnement avec capteur de charge homologué "single point" INOX selon la norme OIML R60 avec protection contre la poussière et la projection d'eau, selon la norme IP67.
- Structure de support tubulaire, mécanique et plateau de charge en inox satiné AISI 304.
- Pieds de soutien INOX réglables et niveau à bulle.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Câble de longueur 3 m entre la plateforme et l'indicateur, avec connecteurs.

OPTIONS NECESSAIRES EN VERSION ATEX

- CCATEX : Certificat ATEX pour chaque capteur.
- DCATEXMECH: Déclaration ATEX de la PLATEFORME (pour la déclaration du capteur voyez le code CCATEX-1) seulement si la plateforme de pesage a été commandée sans indicateur, autrement, se référer à les certifications disponibles pour indicateur.

SUPPORTS ET COLONNES


- Exemple d'utilise avec support, colonne solide ou colonne au sol.

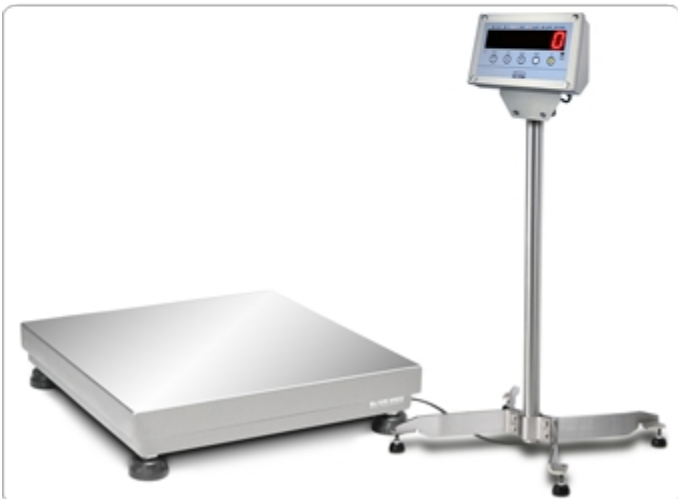

DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Mesures et portées spéciales

DETAIL 1

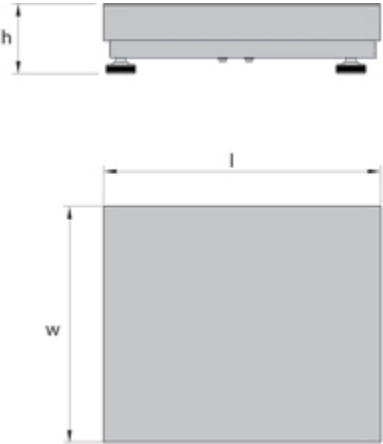

Plateforme monocapteur série "TNE" : dimensions (indiquées dans le tableau)

VERSIONS

Versions disponibles						
Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g) *	M 2R (g) *	d HR (g) *
TGNE150	700x700x165	150	20	50	--	10

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE