

TPWE

"TPWET" TRANSPALETTE MANUEL PESEUR "ENTERPRISE" AVEC ÉCRAN TACTILE



Transpalette peseur avec indicateur de poids électronique. Idéal quand il faut gérer les données avec une traçabilité complexe et pour les applications de formulation simple, comptage, totalisation, mémorisation des entrées/sorties de l'entrepôt, lecture des codes barre, impressions, etc. La vaste gamme d'interfaces et de logiciels disponibles font de cet instrument une réelle station mobile de pesage intégrée au système informatique de l'entreprise. Fabriqué, calibré et étalonné en Italie par Dini Argeo, en utilisant des poids-étalons certifiés. Disponible en version homologuée pour la transaction commerciale CE-M.

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité maximale : 2000 kg.
- Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale.
- Dimensions des fourches 1150x550x85mm. Poids environ 116 kg (sans emballage).
- Structure en acier peint.
- Tête pivotante de série, +/-160°.
- Roues directrices et roues arrières à doubles gallets avec revêtement en polyuréthane.
- 4 capteurs à jauge de contrainte en acier inoxydable IP68.
- Indicateur de poids numérique tactile couleur avec boîtier en ABS IP65 simple à nettoyer, qui assure une étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la corrosion.
- Slot pour carte micro SD intégrée pour sauvegarder les logos (sur demande).
- Calibration et configuration numérique par clavier ou par ordinateur avec logiciel DINITOOLS.
- Alimentation standard par batterie rechargeable, extractable, grande autonomie avec connecteur INSTAPLUG. Chargeur externe de série. Chargeur de série.
- Autonomie d'environ de 10 heures de fonctionnement continu, ou 24 / 24h avec seconde batterie rechargeable en option.
- Arrêt automatique programmable. Indication du niveau de charge de la batterie.
- Fourni avec un chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz.
- Port bidirectionnelle RS232/C pour liaison à une imprimante, un module radio, balance externe.
- Port bidirectionnelle RS232/C sur le connecteur RJ pour liaison à PC.
- Horodateur Date/heure et Alibi Memory de serie.
- Imprimante thermique intégrée et port bidirectionnel RS232/C (versions TPW20ETP et TPW20ETPM).

DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Roues spéciales
- Largeur des fourches jusqu'à 680 mm
- Longueur des fourches spécifique de 850 à 1500 mm
- Capacité et/ou division spéciales
- Version à haute résolution

LOGICIELS D'APPLICATION PERSONNALISÉS


Avec une zone de développement intégré, vous pouvez créer des applications totalement personnalisées:

- assistant, messagerie pour l'opérateur
- la gestion des ports série, la personnalisation des protocoles
- Gestion complète des I/O numériques
- automatisations séquentielles ou simultanées
- la saisie de données, archives adaptée

Dini Argeo offre également le service de programmes sur mesures, parfaitement adaptés à la demande de vos clients.

ÉCRANS PERSONNALISÉS

- Grâce à l'écran tactile programmable, vous pouvez créer l'interface sur mesure selon chaque application:

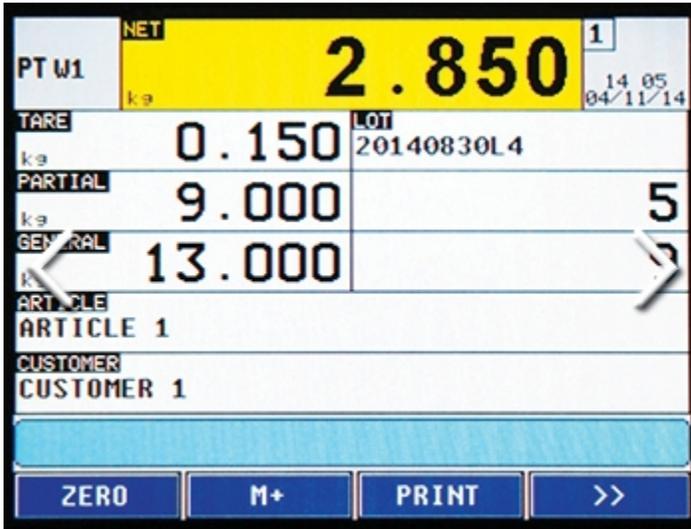

FONCTIONS BASIC

- Version standard avec logiciel AF01 pour la Totalisation avancée en charge/décharge, formulation. Fonctionnement comme un terminal PC (protocole de communication entrée des données), Archive 1000 articles, 200 clients/fournisseurs, 300 tares, 4 niveaux de totalisation indépendants pouvant être visualisés et imprimés, Lecture des codes barres avec l'appelle de l'article, 15 ID champs programmable et imprimables (exemple : Code produit, lot ID, ID opérateur, Numéro de roulement etc.), A.C.W (Automatic Calibration Warning) avis automatique configurable pour le contrôle d'étalonnage. Impression complètement programmable.

DETAIL 1



Tête pivotante +/-160°.

DETAIL 2



Fourches fermées en la partie inférieure, pour augmenter la protection de sale.

DETAIL 3



Batterie rechargeable amovible.

DETAIL 4



Batterie avec système innovant à raccord rapide sans fil INSTAPLUG.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
TPW20ETP-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	0,1 / 0,2 / 0,5
TPW20ETPM-1 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

(*) Les échelons HR sont seulement obtenues avec l'option EHR.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE