


WEFL

"WEFL" BALANCES AU SOL SERIE "WALL-E FLOOR"

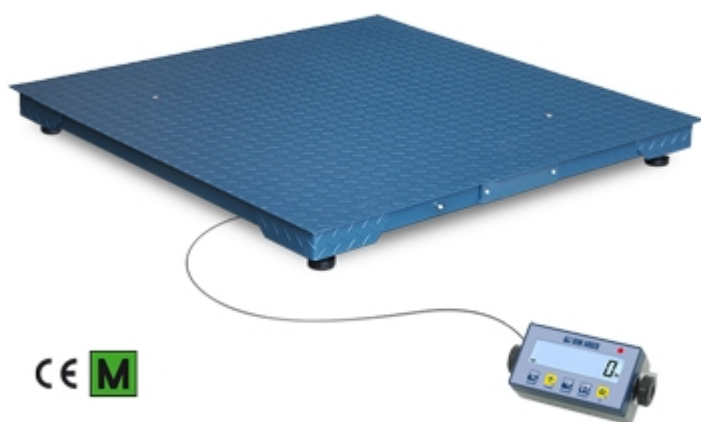

Balance au sol multifonction avec un indicateur de poids compact et une plateforme monobloc robuste en acier. Elle est particulièrement indiquée pour une utilisation en milieu industriel ou commercial. Disponible en métrologie légale CE-M selon directive OIML R-76 / EN 45501.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Indicateur de poids avec boîtier en ABS, afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Support orientable de série.
- Fonctionnement avec 4 capteurs en acier, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.
- Structure de support tubulaire en acier peint. Pied réglable et niveau à bulle.
- Renforts de protection près des capteurs.
- Plateau robuste en tôle larmée, dimensions voir le tableau ci-dessous.
- Étalonnage et paramétrage configurables par le clavier ou par PC avec DINITOOLS.
- Câble de 3 m pour la connexion à l'indicateur de poids.
- Livré avec un tiroir pour le logement 4 piles AA (non fournies), y compris les piles rechargeables. Adaptateur 12V fourni (déconnecte les piles lorsqu'il est en service). Prise EU, UK, US, AU incluses en standard.
- Calibration en haute résolution de série pour usage interne, avec précision 0,03% de la capacité maximale (activée de série et désactivable par le menu).

FONCTIONS SELECTIONNABLES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
 - Affichage à haute résolution x 10
 - Pesage de précision avec réétalonnage temporaire moyennant poids-étalon (à usage interne)
 - Net/Brut
 - Conversion livre/kg
 - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
 - Totalisation de poids
 - Formulation basic
 - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et seuils
 - Pesage en pour cent
 - Compte-pièces
 - Hold

La fonction "Alibi memory" est disponible en combinaison avec le mode de fonctionnement souhaité et s'active automatiquement à l'installation de la carte correspondante en option.


- Fonctions à la demande:
 - PEAK, détection des pics de poids (code DFWPK)
 - Conversion Newton/kg (code DFWPK)
- Accès au menu utilisateur par la touche dédiée*, pour le réglage des filtres de pesée, date et heure, point de consigne et tare accessible par l'utilisateur, avec un mot de passe d'accès programmable.

** Ces touches d'accès rapides aux menus peuvent être invalidées par la configuration d'un mot de passe dédié.*

DETAIL 1



DETAIL 2

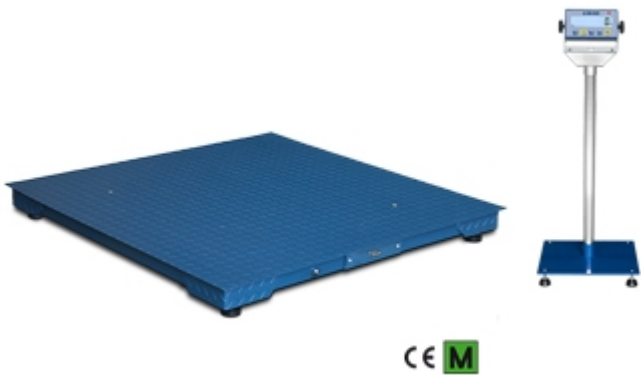

Application avec colonne en option.

Indicateur de poids multifonction compact, complète de support et afficheur rétro-éclairé.

VERSIONS

Versions disponibles					
Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	CE M 2R (kg) *
WEFLB1500-2	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5
WEFLD3000-2	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1
WEFLE3000-2	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1

(*) Ces versions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE