

LTP

"LTP" KIT DE PESAGE HYDRAULIQUE POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS



Système de pesage à appliquer au système hydraulique, facile à installer sur le chariot élévateur à travers un simple raccord en T. Idéal pour les contrôles de poids, le contrôle des marchandises entrant et sortant de l'entrepôt, la prévention de la surcharge du chariot élévateur et des rayonnages.



Pour chariots élévateurs

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

- Pour les circuits hydrauliques jusqu'à 4 000 PSI / 280 BAR
- Résolution : à partir de 5 kg
- Précision : $\pm 0,5\%$ à $\pm 5\%$ de la capacité, min. ± 20 kg*

() Cette valeur peut être influencée par plusieurs facteurs, consultez le manuel pour plus d'informations.*

POURQUOI CHOISIR LTP DINI ARGeo

- Facile à installer, il se fixe à l'appareil hydraulique par un raccord en T. Il ne réduit pas la capacité de charge du chariot élévateur et n'affecte pas la certification du fabricant original.
- Est indestructible car il n'est pas soumis à des chocs.
- L'alimentation directe de la batterie de l'appareil rend le système toujours prêt à être utilisé.
- L'indicateur de poids est compatible et doté d'un support pour une installation facile en cabine.
- Grâce au programme PC LTP Tool, qui peut être téléchargé gratuitement depuis la zone de téléchargement, les performances de pesage du système peuvent être optimisées.
- L'imprimante optionnelle permet le suivi des pesées exécutées.

INDICATEUR DE POIDS COMPACT

- Indicateur de poids numérique spécifique pour le pesage par capteur de pression hydraulique.
- Boîtier en ABS avec écran LCD rétro-éclairé de 25 mm avec 6 chiffres à fort contraste et des icônes pour afficher les fonctions actives.
- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Carte date/heure fournie en standard.
- Alimentation directe par le chariot élévateur (tension au choix, en fonction de la batterie du chariot élévateur).

CAPTEUR DE PRESSION HYDRAULIQUE

- Câble de connexion blindé de 6 m, avec connecteur étanche amovible.
- Gaine de protection, spécifique pour le contact avec les huiles et les lubrifiants.
- Corps en acier nickelé.
- Indice de protection IP65.
- Connecteur hydraulique : 1/4" BSP parallèle.
- Température de travail : -10° / $+50^{\circ}$ C

La configuration du kit LTP se fait facilement par le biais du menu de programmation de l'indicateur de poids. En outre, lorsqu'une optimisation supplémentaire ou une analyse du système est nécessaire, il est possible de télécharger LTP TOOL, le programme PC gratuit qui améliore la vitesse de réponse et la précision du système de pesage en fonction des conditions et des caractéristiques du chariot élévateur.




EXIGENCES MINIMALES*

- Système d'exploitation : Windows 10
- Processeur : 1,6 Ghz
- Ram : 4 Gb
- Espace libre sur le disque dur : 250 Mb

(*) Compatible uniquement avec la version LTP-1.

BLOC D'ALIMENTATION AU CHOIX

- En fonction de la tension présente sur le chariot élévateur, il est possible de choisir le bloc d'alimentation optionnel ALxxV5 le plus approprié, avec une entrée de 18 à 72Vdc ou de 40 à 160Vdc. Les blocs d'alimentation ALxxV5 peuvent être installés à l'intérieur de l'indicateur de poids (en commandant le service S1) et peuvent alimenter en même temps l'imprimante OBTPRLT, optimisant ainsi le câblage des différents composants.

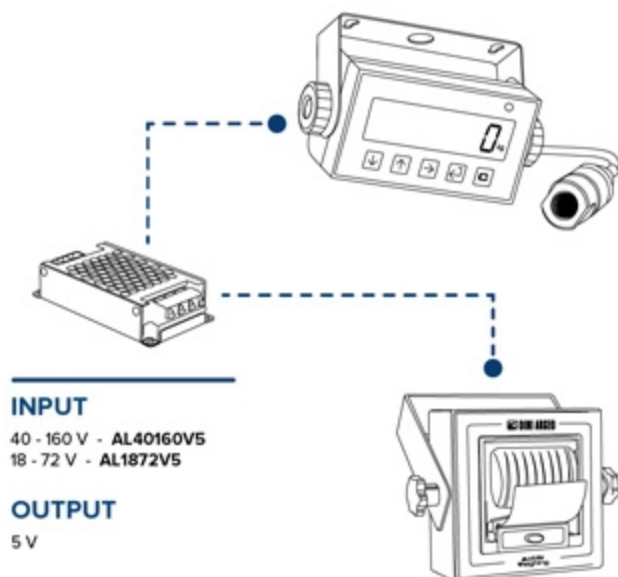

SUPPORT DE FIXATION

- Équipé d'un support de montage universel, inclinable verticalement et pivotant.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE