


RFITR_OLD20210719

"RFI": INTERFACE RADIO FREQUENCE 868MHz pour
BALANCE

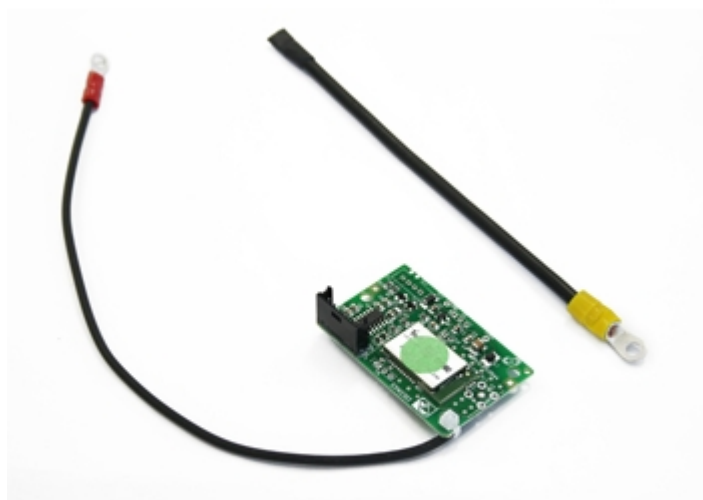

Interface qui permet la conversion d'un signal RS232 RF en radio fréquence 868MHz. Jusqu'à 50 canaux de transmission, configurables via le logiciel PC. Grâce aux consommations réduites et à la transmission à longue distance, il est idéal pour la réalisation de systèmes de pesage mobile ou pour la transmission radio sans fil.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- La fréquence de travail, de 868 à 870 Mhz, réduit le risque d'interférence en radio fréquence avec les systèmes radio traditionnels. Cette fréquence permet aussi d'installer de nouveaux systèmes dans les mêmes milieux où existent les systèmes de pesage avec les interfaces avant décrites.
- Jusqu'à 50 canaux différents, facilement programmable via le logiciel PC pour installer plusieurs systèmes indépendants dans le même lieux de travail.
- Distance de travail, dans les conditions d'environnement et d'installation adéquates : jusqu'à 70m à l'intérieur, jusqu'à 150m à l'extérieur.
- Signal d'entrée: RS232/USB standard.
- Installation intégrée à l'intérieur de la balance.
- Il n'a pas besoin de protocoles de communication spéciaux, il transmet d'une manière transparente tout caractère reçu d'entrée.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE